

Nuevo adhesivo de un componente **JOWAPUR 685.04**

Adhesivo PUR para aplicación en frío.

Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, en el proceso del pegado por lo práctica que resulta su aplicación:


- Excelente anclaje inicial.
- Secado rápido.
- Rendimiento de 200gr por m2
- Resistencia a la humedad.
- Modo de trabajo expansivo.
- Excedentes de fácil remoción.

Pega una amplia variedad de materiales en poco tiempo y esfuerzo, materiales como:

- Piedra.
- Aluminio.
- Madera.
- Superficie Sólida.
- Espejo. etc...

IMPORTANTE:

Venta sobre pedido, tiempo de entrega 12 semanas, Caja con 12 piezas.

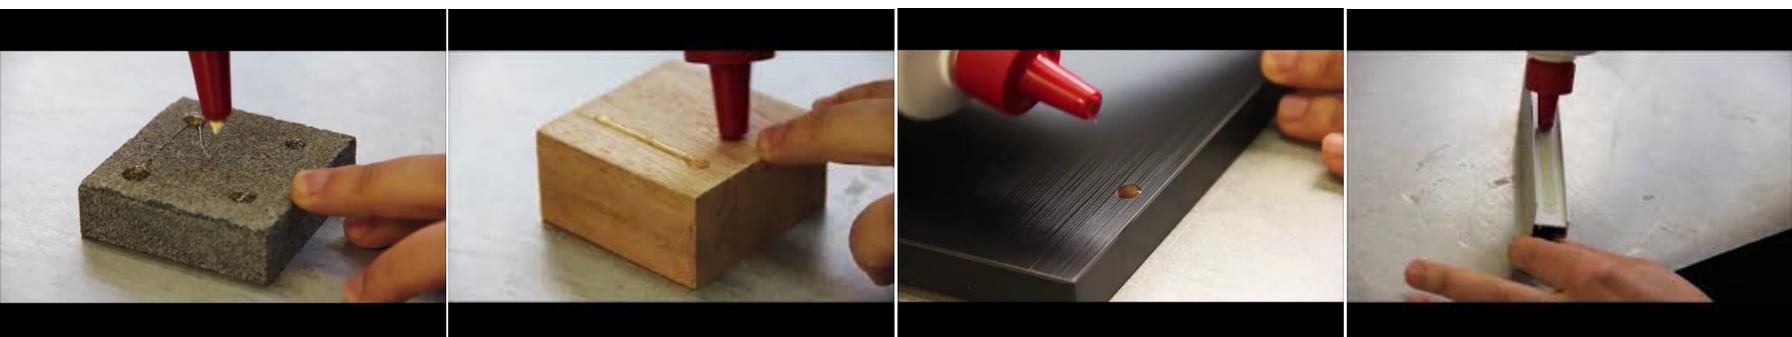

MYP SA
www.maderasypasticos.com
mercadotecnia@maderasypasticos.com
01800 083 1172

/MYP SAOficial    

