


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ALTO BRILLO DECORLUX

Los tableros Alto Brillo **DECORLUX** son fabricados mediante un proceso avanzado que involucra insumos y maquinaria de alta tecnología, dando como resultado; acabados de primera calidad.

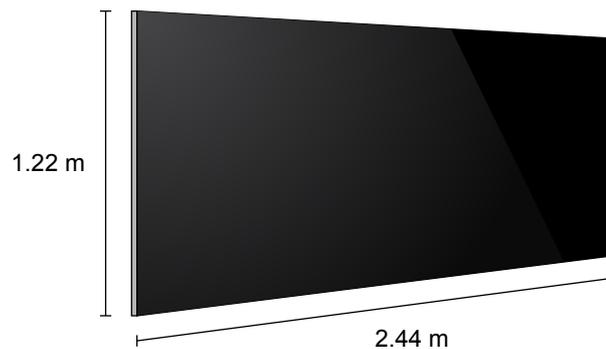


PESO: 40 kg por pieza.

ESPESOR: 18 mm de línea | De 9 mm hasta 28 mm bajo pedido.

ACABADO: 1 cara de línea | 2 caras bajo pedido.

COMPOSICIÓN

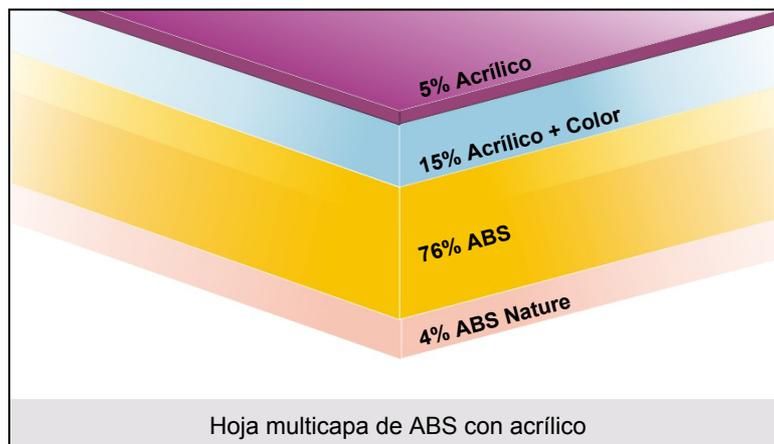

LIMPIEZA


Los tableros se limpian con paño de **micro fibra** húmedo, **90 % agua, 10% algún limpiador** que no contenga **amoniaco** ni **cloro**.



INFORMACION TÉCNICA

REFERENCIA	866.300.496.30
DESCRIPCIÓN	Ø300x3,2/2,2X30 Z96TF 2/7/42+2/10/60 HW
APLICACION	Corte de placas Decorlux - Acrílico, PVC y PET en máquinas de avance manual (escuadradoras).
N (Max)	7000 RPM
V (Recomendada)	5 a 8 m/min
DISCOS DE CORTE	Disco de Carburo de Tungsteno con 96 a 102 Dientes. Disco de Diamante.
OBSERVACIONES	Disco desenvuelto para garantizar un buen acabado final, donde no hay posibilidad de rectificar antes de encolar el canto. La utilización de este disco no elimina la utilización de incisor. La contra-cara de la placa deberá estar girada hacia la mesa de la máquina.

INFORMACIÓN DE CORTE

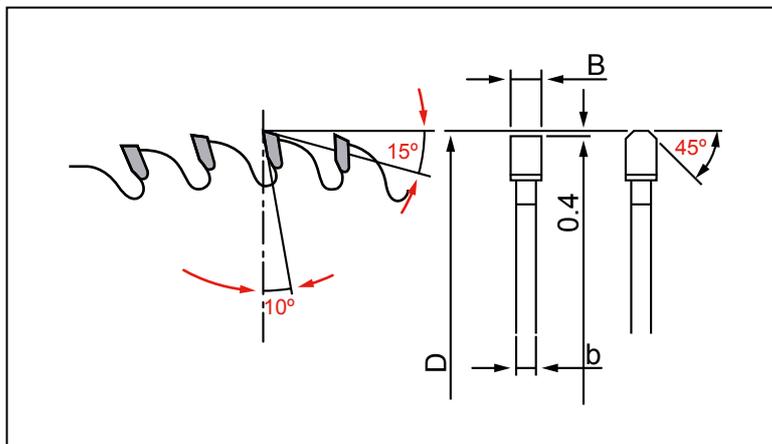


REFLEXIÓN DE LUZ

Reflexión del luz del 80% o GLE > 80:

La reflexión de luz en la superficie se mide en reflectómetros (20 - 60 - 85 grados).

Nitidez de imagen reflejada (Efecto espejo).

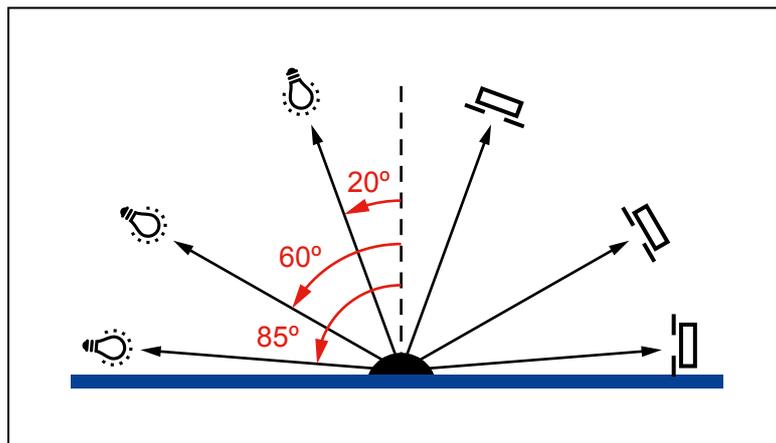

EFEECTO ESPEJO

EFEECTO ESPEJO ↑ + ↓ -	Cristal Pintado	
	Acrílico Sólido	
	Alto Brillo Acrílico	
	Laca Poliuretánica de Alto Brillo	
	PET	
	HPL	
	Laca de Alto Brillo UV	
	Melamina	
PVC o Vinilos		